取扱説明書

DAYTONA corp.
R70548①/②

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

HenlyBegins® COMFORTABLERIDEGEAR シートバッグ DH−704	適応車種	商品NO.
	汎用	70548、70549 70551、70552

■ご使用前に必ずご確認ください■

※取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※この商品は予告なく、仕様及び標準価格を変更する場合があります。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
		その他	その他の警告及び注意を告げるものです。

⚠警告

禁止

・各商品の指定積載上限を必ず守ってください。1 ケースあたりの積載上限は 2 kg です。
・サーキット走行およびオフロード走行はしないでください。
・公道上に限らず 100 km/h 以下で走行してください。
・鋭くとがった物は、入れないでください。バッグが破れ中の荷物が落下し、後続車の乗員や歩行者を死亡または重大な障害に至らしめる可能性が高くなります。
・耐熱性はありません。マフラーが近すぎる車両への取付けはできません。

⚠注意

実施

・必ずエンジン、マフラーが冷めてから取り付け作業を行ってください。
・取り付け作業には専門知識と技術が必要です。信頼できる販売店にご依頼ください。
・バッグ単品積載**重量は２ｋｇ**です。重量オーバーにならない範囲でご利用ください。（バッグ容量：4.5ℓ ）
・バッグのフタを閉める際に荷物を挟んでいないか確認してください。破損や変形の可能性があります。
・使用状況、または使用環境によりバッグ内部が高温になる場合があります。熱対策されていないものの使用にご注意ください。
・この商品は止水ファスナーを使用しております。止水ファスナーは耐久性よりも防滴機能を重視しているため、一般的なファスナーよりも丁寧な開閉を行ってください。
・**完全防水ではありません。雨天時の走行や急な雨対策のためにも内容物をビニール袋に入れ、密閉するなど対策をしてください。**
また、濡れた荷物を入れるとカビなどの原因になります。精密機器の取扱いにもご注意ください。
特にパソコン等の精密機器を入れて走行しないでください。破損しても保証対象外となります。
・定期点検を怠ると重大な事故やトラブルの原因となります。必ず実施してください。
・この商品をつかんでメインスタンドを掛けたり車両の取回しをしないでください。破損や変形の原因になります。
・車両を離れる際は、貴重品は入れない、バッグを外して持ち歩くなどの自己防衛が必要です。
・本品を使用される際には、必ず走行前に異常が無いことを確認してください。また、走行中の振動等によりベルト等が緩む場合があります。装着状態を常に注意し、確実に固定された状態で走行してください。

2009/08/05

その他

・警告、注意など本紙に記載の事項を無視して発生したいかなる不具合に対しても株式会社デイトナは一切の責任を負いません。
・**車両重量の増加と重心変化、空気抵抗等の理由によりハンドリングおよびブレーキ性能等が悪化します。予めご了承ください。**（このような症状は、タイヤの磨耗、空気圧の低下、ステムやホイール、スイングアームのベアリング類の磨耗などによっても発生します。定期的に整備してください。）
・**本商品による車両への傷、汚れ等についてのクレームは受け付けておりません。予めご了承ください。**
・**日焼けや水濡れ等による変色についてのクレームは受け付けておりません。予めご了承ください。**
・組付け作業が終わるまでエンジン始動、走行は行わないでください。
・ご不明な点がございましたら商品ご購入店までお問い合わせください。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ	数量	NO	パーツ名	サイズ	数量
①	シートバッグ		1	④	ゴムバンド	700×20mm	2
②	防滴カバー		1	⑤	バックル（オス）		4
③	脱落防止固定用ベルト		2	⑥	取扱説明書		1

取付方法

・シートバッグの取り付け

1.④ゴムバンドへ⑤バックル（オス）を左右対称になるように取り付けます。（図１参照）
2.車両よりリヤシートを取り外します。
3.④ゴムバンド（２本）を①シートバッグのバックル位置付近になるようにリヤシートと車両の間へ挟み込みます。（図２、３参照）
4.シートバッグをリヤシートの上に乗せ、シートバッグのバックル（メス）４ヶ所を④ゴムバンドに取り付けた⑤バックル（オス）に取り付けた後、④ゴムバンドを調整して確実に固定します。この時④ゴムバンドを強く引っ張りすぎるとバックが大きく変形しファスナーの開閉に支障をきたす場合がありますので引っ張り過ぎないように調整してください。（図４参照）
5.③脱落防止固定用ベルトを①シートバッグのDカンと車両のタンデムステップ部分等へ固定します。（図４参照）
※ファスナーを閉めるときは外側に引っ張りながら閉める方向に動かすようにしてください。（図４黒矢印参照）また、バックの下側が広がっている場合はその部分を押さえながら閉める（図４白矢印参照）とスムーズに閉めることが出来ます。

※DH−705 ツインバッグの取り付けは、ツインバッグの取扱説明書を参照ください。

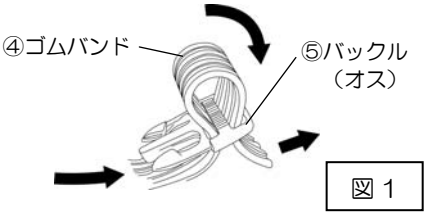

図１


図２


図３

⚠注意
バッグ使用時のカウルへのキズを防止するため、別途ハイプロテクションシール等をのご使用をお勧めします。

ハイプロテクションシール
・Ｌサイズ（275mm×400mm）：品番 14180　税込価格￥2,625
・Ｓサイズ（135mm×200mm）：品番 14181　税込価格￥840

補修用部品
・ゴムバンド（700×20mm）２本セット：品番 70940　税込価格￥630

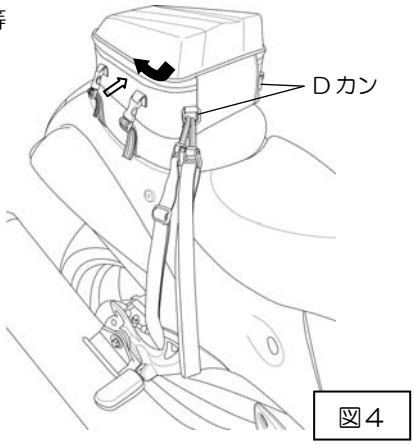

図４

⚠注意
※本商品は防水仕様ではありません。雨中走行時には、付属の②防滴カバーをご使用ください。
※本商品は、DH-701/７０３との同時装着はできません。

株式会社デイトナ　〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona-mc.jp　E-mail: info@daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」
0120-60-4955 まで。営業時間　平日　午前 9:00～午後 6:00